

MCX系列连接器

● 概述

MCX是一种小型插拔式连接器，它具有体积小、重量轻、连接方便等优点，广泛应用于无线通讯系统中。

● 主要性能

特性指标: $50\ \Omega$

频率范围: DC-6GHz

V S W R : ≤ 1.30

绝缘电阻: $\geq 1000M\ \Omega$

介质耐压: 500V

连接器耐久性: 500次

● 材料及涂覆

壳体: 不锈钢SU303 或黄铜镀金


内导体:


插针—锡青铜, 镀金;

插孔—铍青铜, 镀金。


绝缘体: PTFE

● 界面尺寸

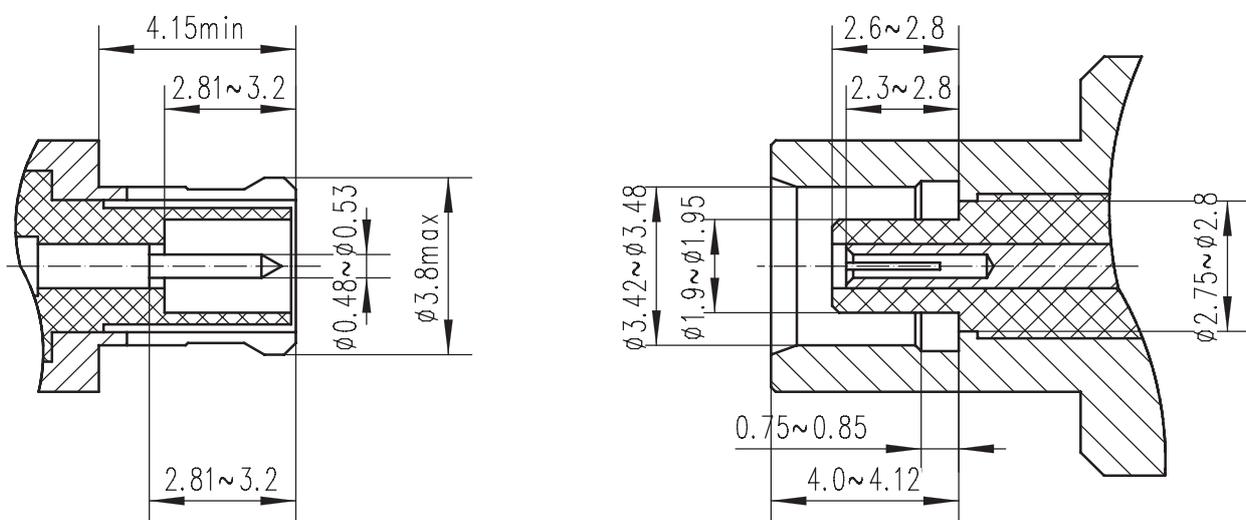


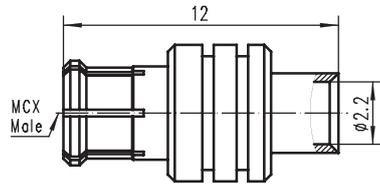


CODE: 300102
 TYPE: MCX - JB2
 Freq: DC - 6GHz
 配接电缆: 086

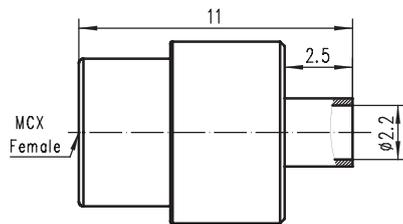

CODE: 300103
 TYPE: MCX - KB2
 Freq: DC - 6GHz
 配接电缆: 086

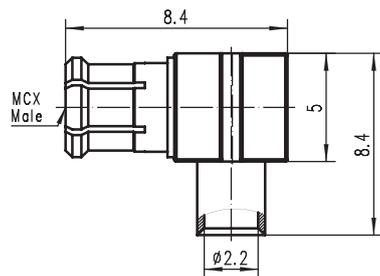

CODE: 300104
 TYPE: MCX - JWB2
 Freq: DC - 6GHz
 配接电缆: 086

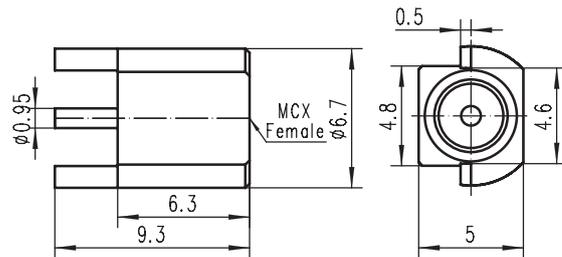

CODE: 300101
 TYPE: MCX - KHD10
 Freq: DC - 6GHz