


校准负载

校准级同轴负载主要用于矢量网络仪的校准和测试。上海图越能提供频率范围从DC到40GHz负载，采用不锈钢连接器，VSWR分1.15、1.12和1.08三级，对应为II级、I级和0级。

命名规则

CLXX-XXx-XXGXX

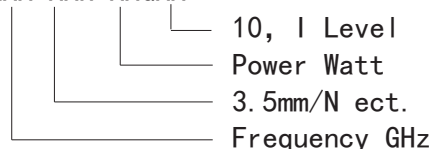

- 型号：CL26-3.5m-0.5GXX Connector：3.5mm 平均功率：0.5W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Level	Size (mm)
DC-26.5	1.15	AL0, BeO	II	Φ 6.5*13.7
DC-26.5	1.12	AL0, BeO	I	Φ 6.5*13.7
DC-26.5	1.08	AL0, BeO	0	Φ 6.5*13.7

- 型号：CL40-2.9m-0.5GXX Connector：2.92mm 平均功率：0.5W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Level	Size (mm)
DC-40	1.15	AL0, BeO	II	Φ 6.5*13.7
DC-40	1.12	AL0, BeO	I	Φ 6.5*13.7
DC-40	1.08	AL0, BeO	0	Φ 6.5*13.7

- 型号：CL40-2.4m-0.5GXX Connector：2.4mm 平均功率：0.5W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Level	Size (mm)
DC-40	1.15	AL0, BeO	II	Φ 6.5*13.7
DC-40	1.12	AL0, BeO	I	Φ 6.5*13.7
DC-40	1.08	AL0, BeO	0	Φ 6.5*13.7

- 型号：CL18-Nm-1GXX Connector：N 平均功率：1W

Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Level	Size (mm)
DC-18	1.15	AL0, BeO	II	Φ 15.8*32
DC-18	1.12	AL0, BeO	I	Φ 15.8*32
DC-18	1.08	AL0, BeO	0	Φ 15.8*32