


校准0 3.5mm系列内转接器


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 钝化
频率范围	DC ~ 33GHz	内导体	镀铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃~+165℃		

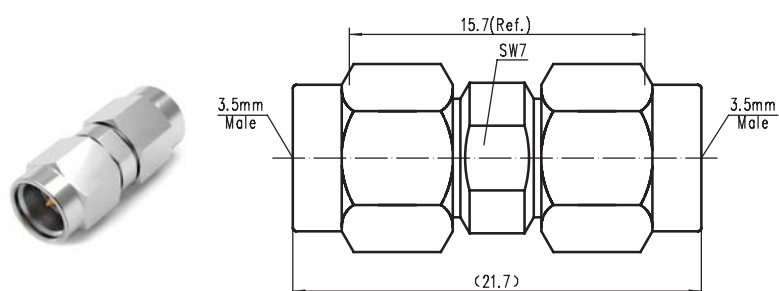

CODE: 100185

TYPE: 3.5mm - JJG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

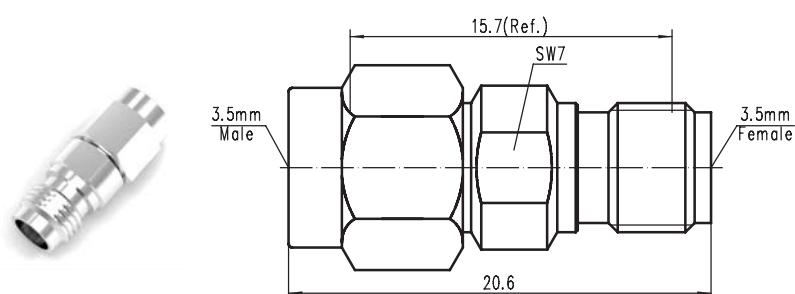

CODE: 100186

TYPE: 3.5mm - JKG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

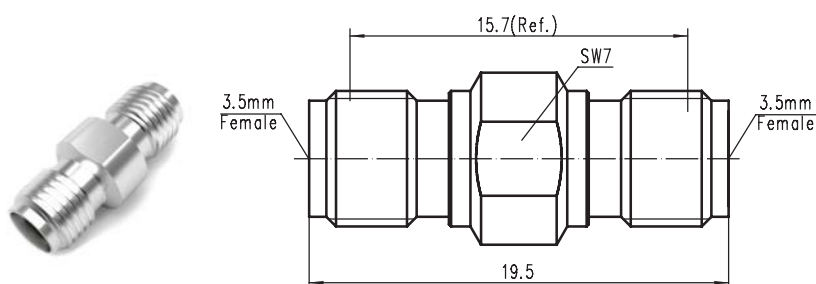

CODE: 100187

TYPE: 3.5mm - KKG08

VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

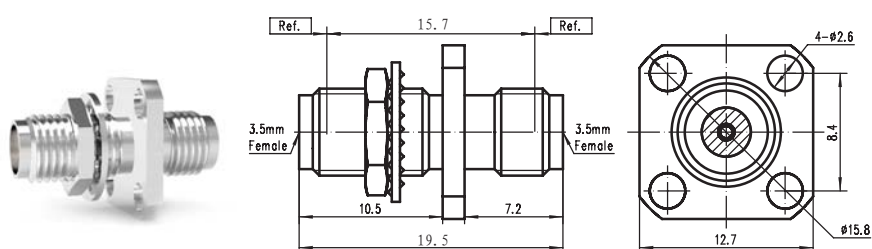


CODE: 100188

TYPE: 3.5mm - KFKG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

校准 | 3.5mm系列内转接器


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 钝化
频率范围	DC ~ 33GHz	内导体	铍铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃~+165℃		

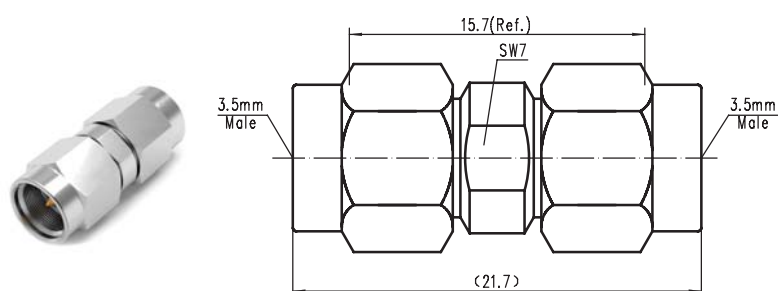


CODE: 100225
 TYPE: 3.5mm - JJG10
 VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

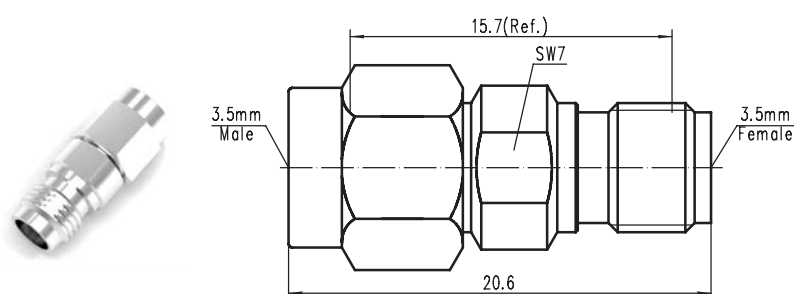

CODE: 100226
 TYPE: 3.5mm - JKG10
 VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

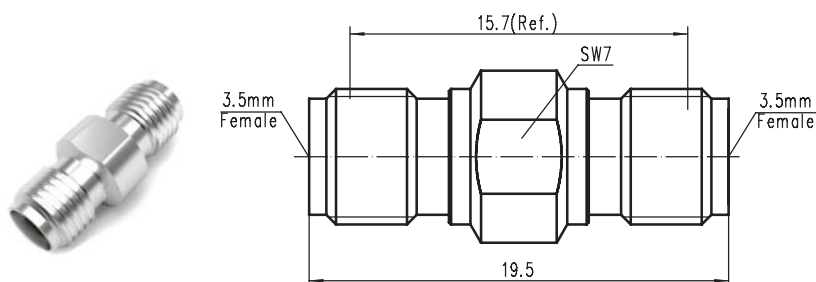


CODE: 100227
 TYPE: 3.5mm - KKG10
 VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

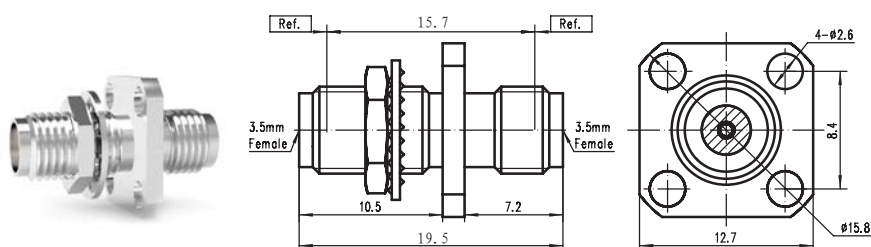

CODE: 100228
 TYPE: 3.5mm - KFKG10
 VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

校准II 3.5mm系列内转接器


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 钝化
频率范围	DC ~ 33GHz	内导体	镀铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃~+165℃		

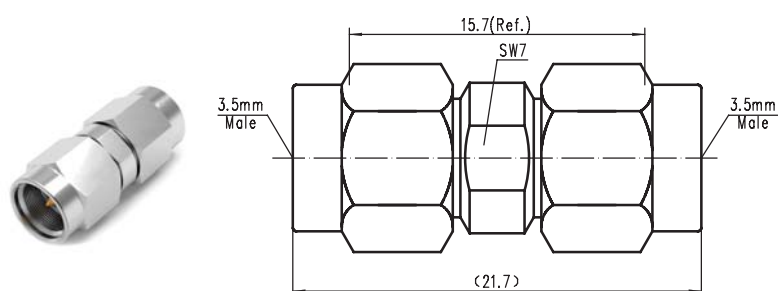

CODE: 100265

TYPE: 3.5mm - JYG12


VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)

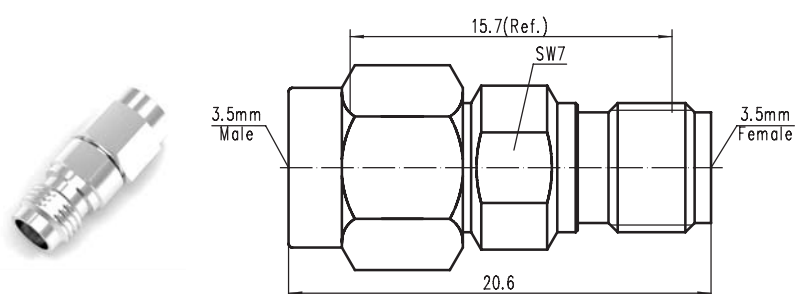

CODE: 100266

TYPE: 3.5mm - JKG12


VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)

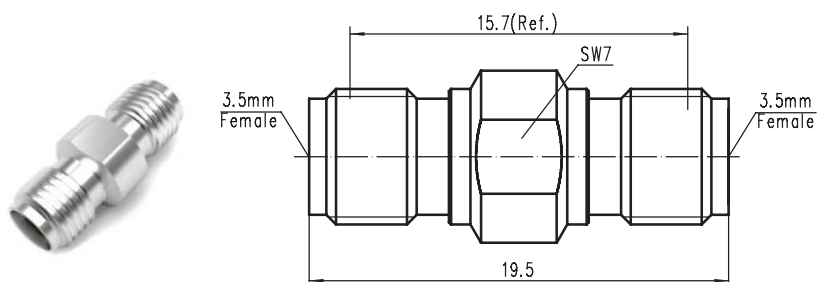

CODE: 100267

TYPE: 3.5mm - KKG12

VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)

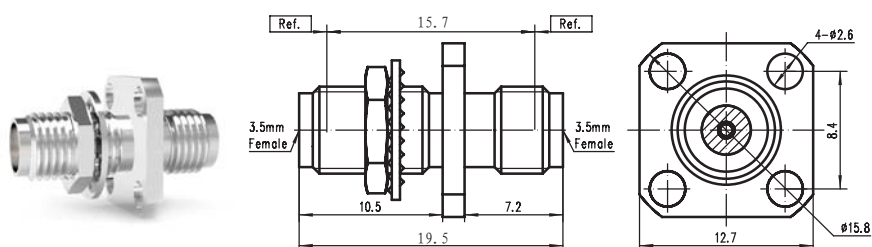

CODE: 100268

TYPE: 3.5mm - KFKG12

VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)