


校准0 3.5mm – 2.4mm系列间转换器


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 钝化
频率范围	DC ~ 33GHz	内导体	铍铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃~+165℃		

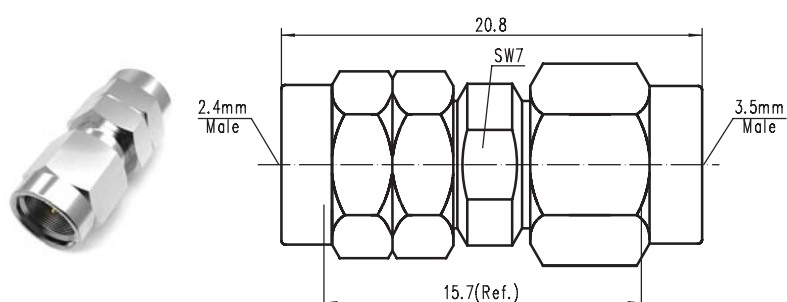

CODE: 100197

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - JJG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

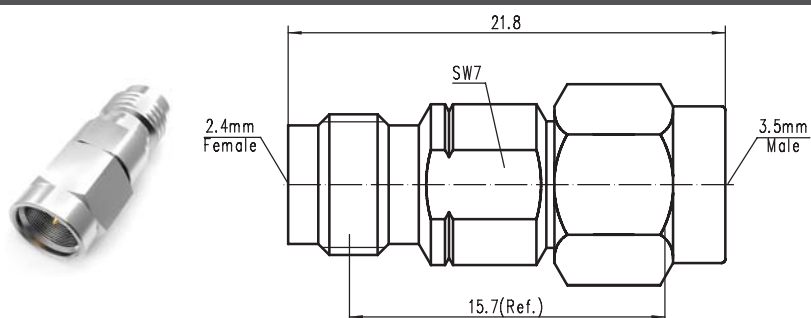

CODE: 100198

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - JKG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

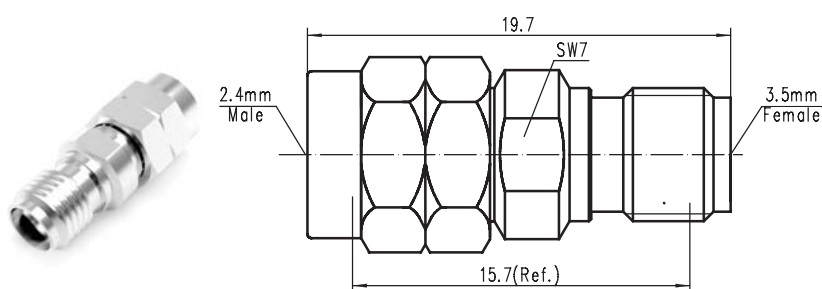

CODE: 100199

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - KJG08

VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

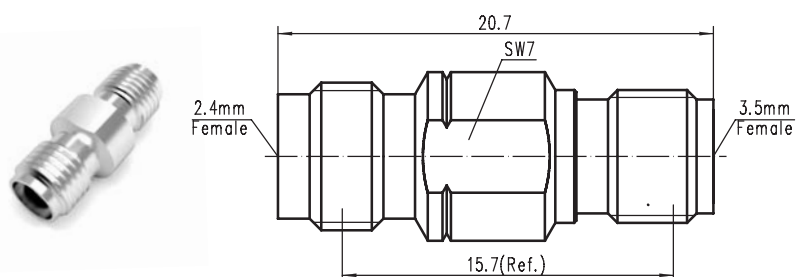


CODE: 100200

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - KKG08

VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

校准 | 3.5mm - 2.4mm系列间转换器


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 钝化
频率范围	DC ~ 33GHz	内导体	铍铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃~+165℃		

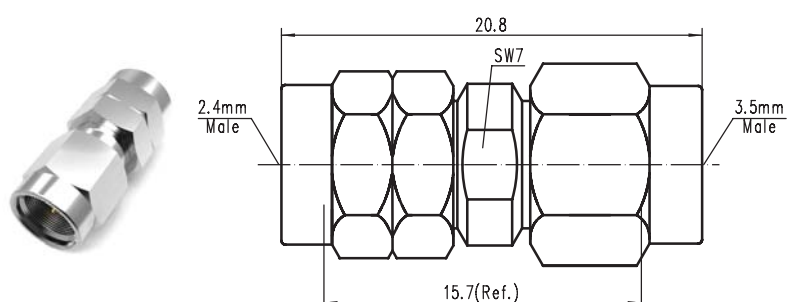

CODE: 100237

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - JJG10


VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

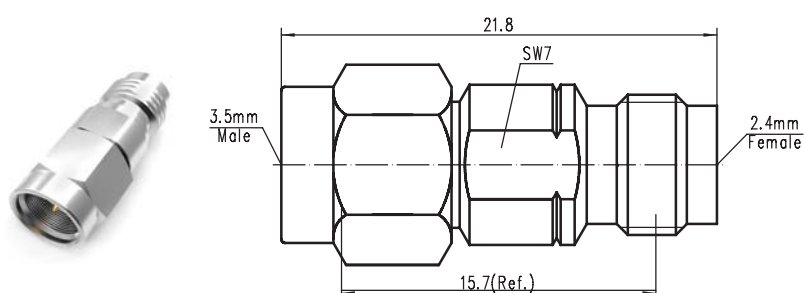

CODE: 100238

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - JKG10


VSWR: DC - 26.5GHz...1.10: 1(max)

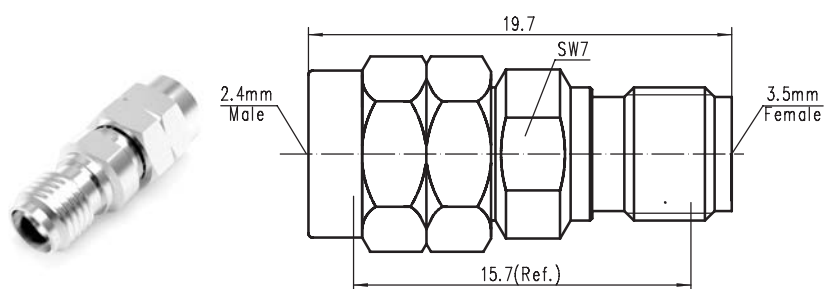

CODE: 100239

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - KJG10

VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

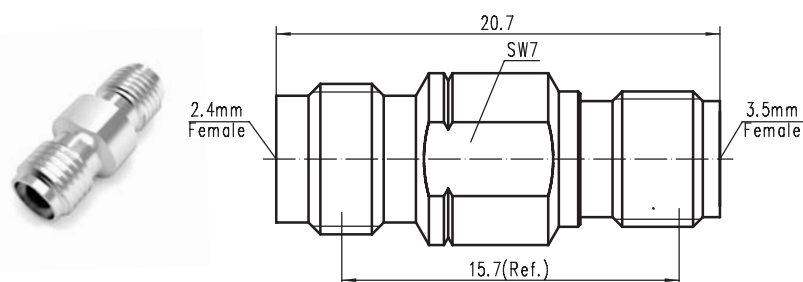


CODE: 100240

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - KKG10

VSWR: DC - 26.5GHz...1.10 : 1(max)

校准II 3.5mm - 2.4mm系列间转换器


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 钝化
频率范围	DC ~ 33GHz	内导体	铍铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃~+165℃		

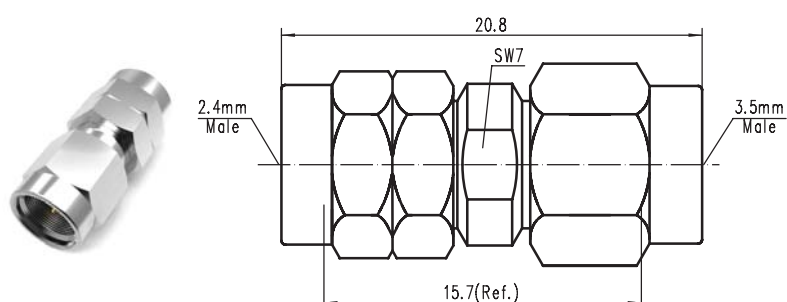

CODE: 100277

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - JJG12


VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)

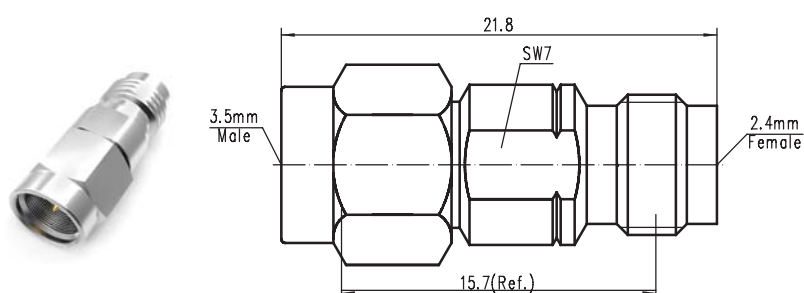

CODE: 100278

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - JKG12


VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)

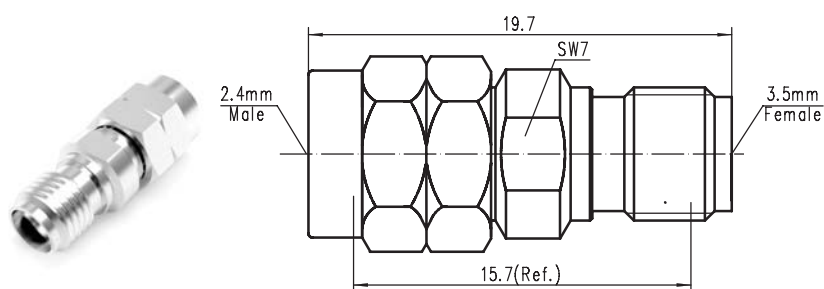

CODE: 100279

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - KJG12

VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)

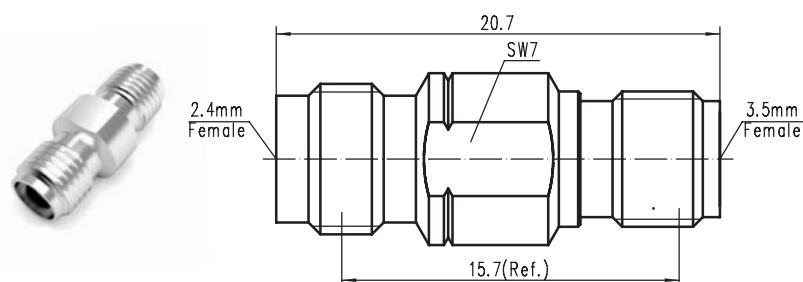

CODE: 100280

TYPE: 3.5mm / 2.4mm - KKG12

VSWR: DC - 26.5GHz...1.12 : 1(max)