


# 校准0 3.5mm – 2.92mm系列间转换器


| 主要性能指标 |            | 材料/表面处理 |             |
|--------|------------|---------|-------------|
| 特性阻抗   | 50Ω        | 壳体      | 不锈钢SU303 钝化 |
| 频率范围   | DC ~ 33GHz | 内导体     | 镀铜 镀金       |
| 连接器耐久性 | ≥500次      | 绝缘体     | PEI         |
| 温度范围   | -60℃~+165℃ |         |             |

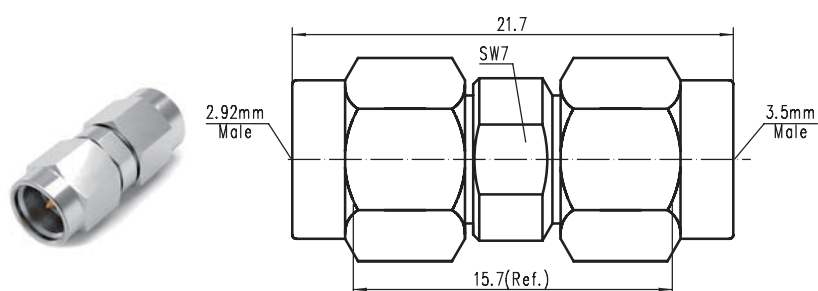

CODE: 100346

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - JJG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

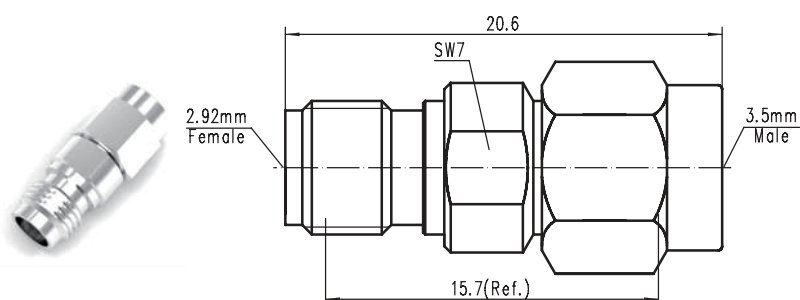

CODE: 100347

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - JKG08


VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

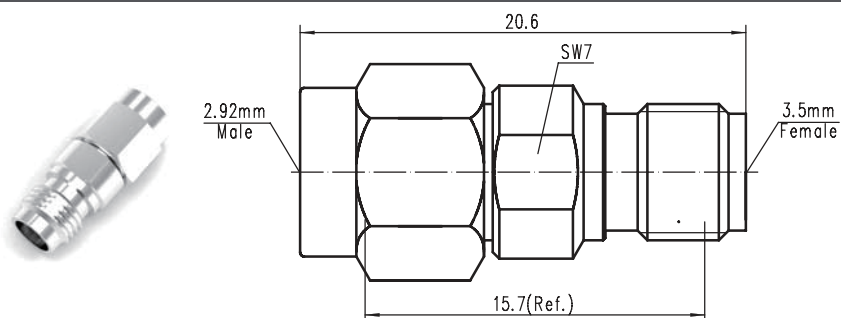

CODE: 100348

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - KJG08

VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

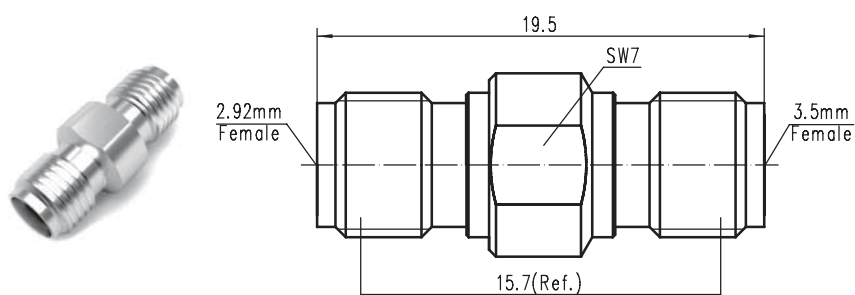


CODE: 100349

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - KKG08

VSWR: DC - 26.5GHz...1.08 : 1(max)

# 校准 | 3.5mm - 2.92mm系列间转换器


| 主要性能指标 |            | 材料/表面处理 |             |
|--------|------------|---------|-------------|
| 特性阻抗   | 50Ω        | 壳体      | 不锈钢SU303 钝化 |
| 频率范围   | DC ~ 33GHz | 内导体     | 镀铜 镀金       |
| 连接器耐久性 | ≥500次      | 绝缘体     | PEI         |
| 温度范围   | -60℃~+165℃ |         |             |

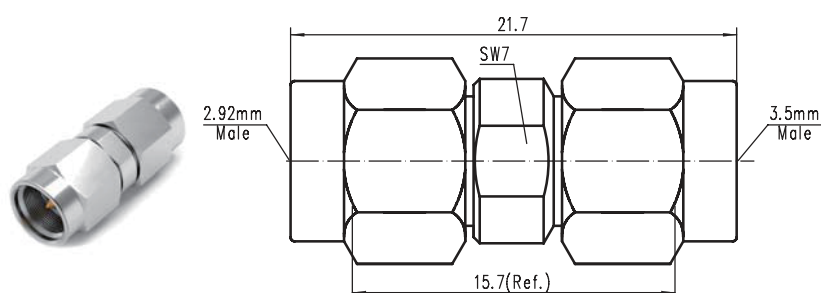

CODE: 100350

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - JGG10


VSWR: DC - 26.5GHz...1.10: 1(max)

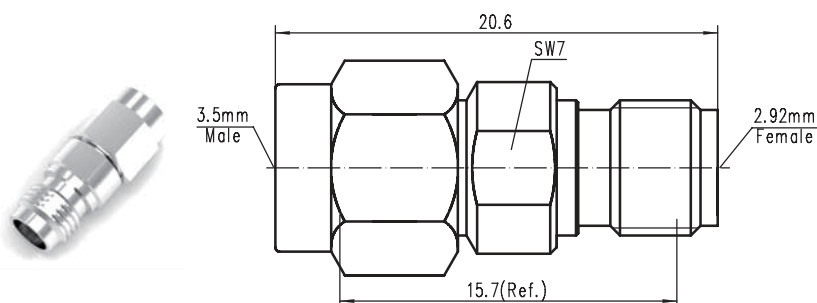

CODE: 100351

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - JGG10


VSWR: DC - 26.5GHz...1.10: 1(max)

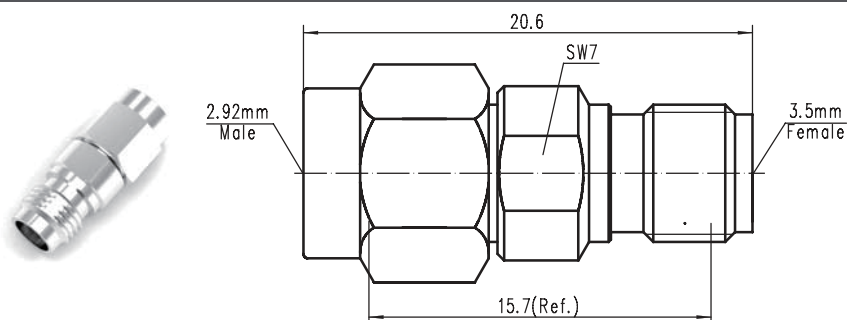

CODE: 100352

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - KGG10

VSWR: DC - 26.5GHz...1.10: 1(max)

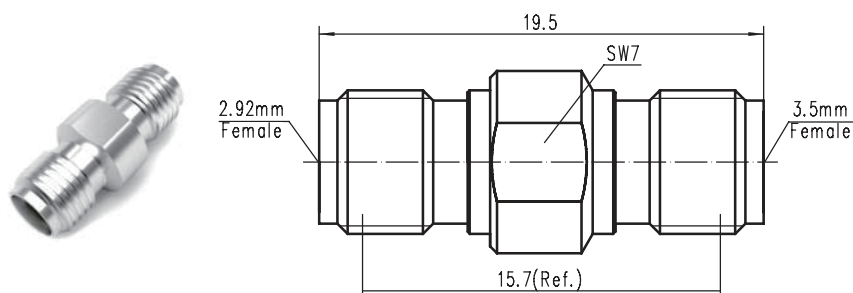


CODE: 100353

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - KGG10

VSWR: DC - 26.5GHz...1.10: 1(max)

# 校准II 3.5mm – 2.92mm系列间转接器


| 主要性能指标 |            | 材料/表面处理 |             |
|--------|------------|---------|-------------|
| 特性阻抗   | 50Ω        | 壳体      | 不锈钢SU303 钝化 |
| 频率范围   | DC ~ 33GHz | 内导体     | 镀铜 镀金       |
| 连接器耐久性 | ≥500次      | 绝缘体     | PEI         |
| 温度范围   | -60℃~+165℃ |         |             |

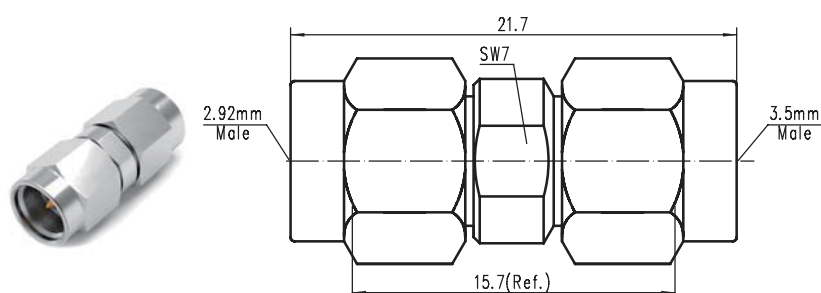

CODE: 100354

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - JJG12


VSWR: DC - 26.5GHz...1.12: 1(max)

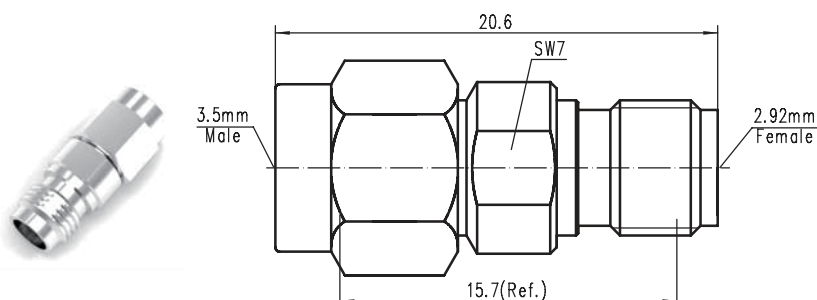

CODE: 100355

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - JKG12


VSWR: DC - 26.5GHz...1.12: 1(max)

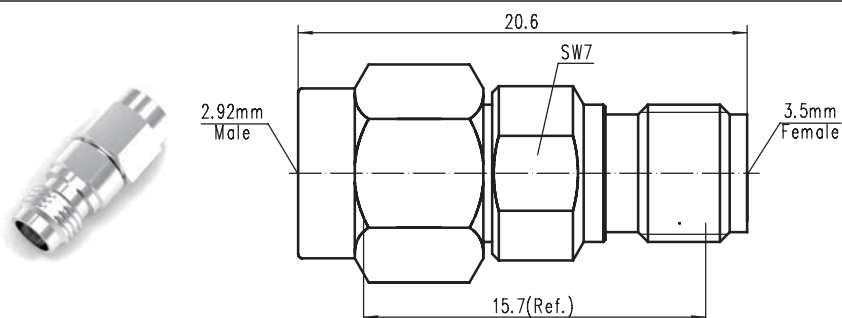

CODE: 100356

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - KJG12

VSWR: DC - 26.5GHz...1.12: 1(max)

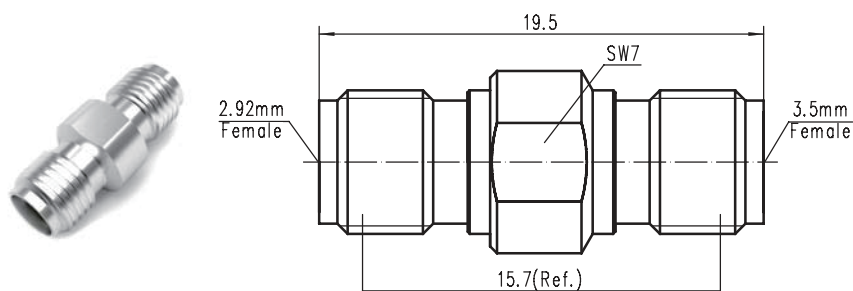

CODE: 100357

TYPE: 3.5mm / 2.92mm - KKG12

VSWR: DC - 26.5GHz...1.12: 1(max)